



TM.ONTEC R C1 302 M ST

osvětlení evakuační cesty


TM-OR.C1STM300W



المواصفات السعودية
Saudi Standards



130



145

145




27

PARAMETRY

Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Použití	osvětlení evakuační cesty
IP	IP20
IK	IK03
Verze	ST - standardní test
Napájení	210÷250 V AC 50+60 Hz
Napájení CB	186÷254 V DC
Rozsah pracovní teploty	10-35 °C
Materiál	PC
Barva	RAL9003
Čas práce baterie	3 h
Pracovní režim	M
Maximální výkon světelného zdroje (svítidlo může napájet světelný zdroj s jiným výkonem)	2 W
Činný výkon	7.2 W
Třída izolace	2
Svítivost	0 cd/m ²
Světelný tok	246 lm
Baterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah



FOTOMETRIE [m]

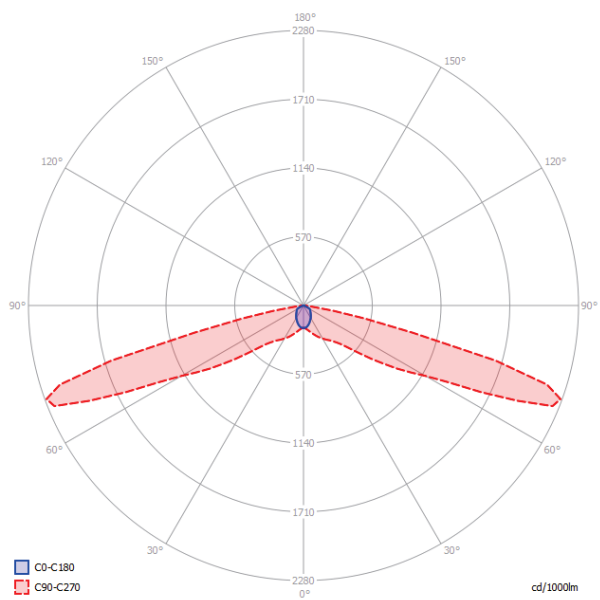

Výška místnosti

2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

Vzdálenost stěna - svítidlo

8,7
9,8
11,4
12,0
4,9
3,6
3,2

Vzdálenost svítidlo - svítidlo

19,4
22,2
26,7
30,5
28,7
22,4
18,6

