



CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje) a jsou dostupné s různými teplotami chromatičnosti. LED světelné zdroje přinášejí značné úspory energie (až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami) a poskytují špičkovou kvalitu světla. Životnost 15 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení.

Údaje o produktu

General information	
Patice	E14 [E14]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50000
Referenční světelný tok	Sphere
Vrstva	CorePro
Light technical	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]
Světelný tok (jmen.)	806 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	115.00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Proud zdroje (jmen.)	59 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.51
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	87 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Tvar žárovky	P48

CorePro LEDcandle

Approval and application


Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Registrační číslo EPREL	453216

Product data

Úplný kód výrobku	871951431308800
Objednací název produktu	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR
	FR

EAN/UPC – výrobek	8719514313088
Objednací kód	31308800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002973302
Celková hmotnost kopie (kus)	0,023 kg


Rozměrové výkresy

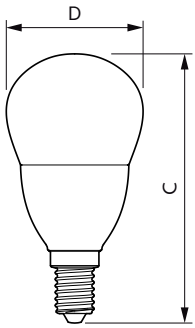

CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR


Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm

Fotometrické údaje



Technical Parameters 13 | 06/2019 | 2/11


LEDlustre CorePro 7W P48 E14 840-GUL

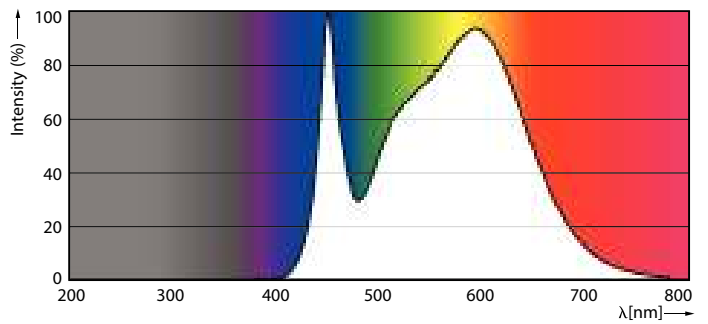

LEDlustre CorePro 7W P48 E27 840 FR-POC

CorePro LEDcandle

Fotometrické údaje

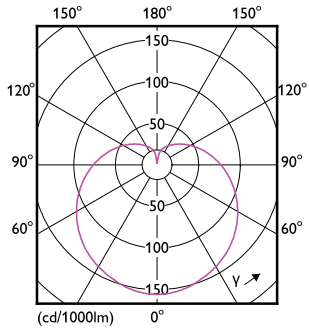

LEDlustre CorePro P48 7W E27 840 FR-LDD

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

